I-O DATA DVD±R/RW

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、

添付の「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROM内にあるオンラインマニュアルをご覧ください。

セットアップガイド



①添付CD-ROMをドライブに挿入します。

●パソコンにインストールしてから起動する場合 ② [インストールをする] ▶ [オンラインマニュアル] をクリックしてパソコンにインストールします。 ③以下の順に起動します。[スタート] ➡ [プログラム(すべてのプログラム)] ➡ [I-O DATA] DVD Pro ツールズコレクション for ×××××× → [オンラインマニュアル] ※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。

本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。 ※××××は製品名が表示されます。

●CD-ROMから直接起動する場合 ② [オンラインマニュアルを読む] ボタンをクリックします。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

内容物を確認しよう

ドライブ(1台)




■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて


ここにシリアル番号を メモしてください。


シリアル番号は本製品に貼られているシールに「AAA000000aa」のように印字してあります。 ※Aは英字、Oは数字、aaは英数字(下線付き)となります。

●シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。http://www.iodata.jp/regist/ 弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。 http://www.iodata.jp/lib/




- DVD Pro ツールズコレクション(CD-ROM:1枚)
- UleadソフトウェアCD(CD-ROM: 1枚)
- ✓ DVD±R/RWセットアップガイド(本書)






- はじめにお読みください(1枚)
- Ulead製品「ユーザー登録カード」(1枚)
- ハードウェア保証書(1枚)

つなぐ ●ドライブをパソコンに接続します。

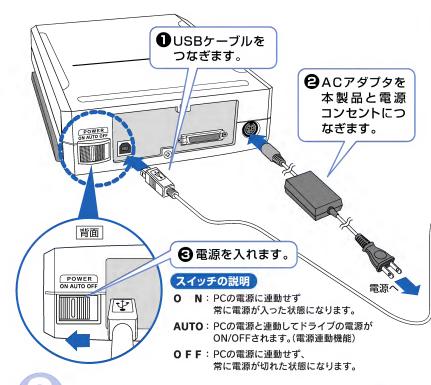

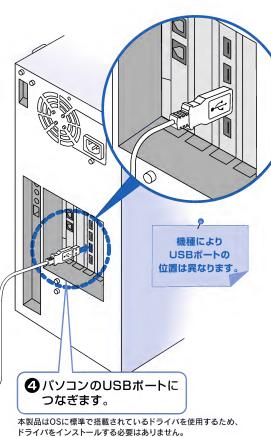

でんな時には…

「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない [キャンセル]ボタンをクリックし、USBケーブルをパソコンから取り外します。

パソコンを再起動して、取り外したUSBケーブルをパソコンにつなぎます。 ●AUTOにすると電源連動機能により、起動済みのパソコンに接続 すると電源ランプが点灯します。


●本製品をUSB 2.0で動作させるには、USB 2.0インターフェイス に接続する必要があります。 ●本製品を持ち上げるときは、スタンド部分をつかまないでください。 スタンドが外れ、本製品が落下する危険があります。


【電源連動機能】とは?

パソコンの電源のON/OFFに連動して、ドライブの電源 がON/OFFされる機能です。ただし、添付のUSBケーブ ルを使用し、ドライブの電源がAUTOの状態の時のみ有 効です。この機能により、パソコンの電源を切れば同時に、 ドライブの電源も切れます。また、次回パソコンの電源 を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間が省 けます。

【縦置きにする場合】

1 イジェクトボタン側の専用スタンドを矢印の方向にまっすぐ取り外します。 斜めに取り外した場合、スタンドの凸部分が取れてしまうことがあります。

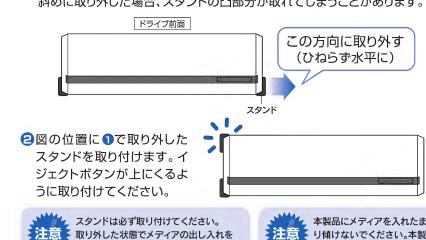



行うと、破損の原因になります。



本製品にメディアを入れたまま移動した 注意り傾けないでください。本製品やメディ アを破損する可能性があります。

確認する ●本製品が正常に使えるかを確認します。

[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。 アイコンが追加されていれば、ドライブを使うことができます。









アイコンが追加されていない ●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。

- ●本製品の接続をご確認ください。
- ●接続するポートを変えてみてください。 (ハブに接続している場合は、パソコンのポートに接続してみてください。)
- USB接続時にデバイスマネージャで本製品に「?」が付く

Windows Meでお使いの場合は、本製品をつないだ状態でデバイスマネージャを確認 すると、本製品(USB 大容量記憶装置デバイス)に「?」マークが付いている場合があり ますが、これは本製品の仕様によるものであり、問題無くお使いいただけます。



DVD Pro ツールズコレクション CD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。 用途に応じてインストールしてください。

※Windows XP/2000で収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

(社名)	ソフトウェア名	用。途
B.H.A	B/Recorder T BASIC BASIC	データライティングソフト。 データを収めたCD/DVDや音楽CDを作成する際に使用してください。
B.H.A	B's CLiP	パケットライトソフト。 DVD+RW/-RWやCD-RWにドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。
Adobe	Adobe Photoshop Album Mini	画像管理ソフト。 デジカメで撮った画像などを整理し、後で簡単に見付け出すことができます。
Adobe	AcrobatReader	PDF文書ファイル閲覧ソフト。 各ソフトウェアに付属しているPDF形式の文書ファイルをを読む際に使用します。
I-O DATA	オンライン マニュアル	「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困った時には」などについて説明しています。

※DirectX 9がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD BASIC Ver.7のインストール時に DirectX 9が自動的にインストールされます。

●インストール方法

- ① Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- ② 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの [Menu] ([Menu.exe]) を起動してください。
- (3) [インストールをする] ボタンをクリックし、使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。

4 画面の指示にしたがって、インストールします。 インストール中にそれぞれ下記のシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されます。

シリアル番号CD-Key • GOLD BASIC :

B's CLiP:

⑤ メニュー画面を終了するには [EXIT] ボタンをクリックします。

B's Recorder GOLD BASIC Ver.7 、B's CLiP5を 使用する際のご注意

使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧ください。

- 各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メニューの[B.H.A]内 に登録されます。 ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで 書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。 ●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追
- 記することです。)記録したメディアの使用済み容量を知りたい 場合は、「B's Recorder GOLD」の「メディア」メニューの「情報」 を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「ブ ロバティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- ●一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用 しないでください。正常に動作しない場合があります。 また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後に
- ●いったん、「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行っ たメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」と 本製品を使用してください。また、いったん「B's CLiP」と本製 品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず[B'sCLiP]と本製品を使用してください。 (一度、B's CLiPで使用したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアを B's Recorder GOLDで書き込む場合は、標準消去で完全に消去してください。)
- ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディア への書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。 ●エラー回避機能のチェックを外さないでください。

送速度エラー回避機能"をONにしてください

- (ドライブによって機能の名称が異なります。) 《B's Recorder GOLDの場合》 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転
- ●他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使用する 場合の注意 B's Recorder GOLDが対応していないCD/DVDドライブ*の 場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただく

度なドライブ設定」のボタンは表示されません。

ことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブと してご利用ください。 ※㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。 ●音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、 再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している

※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、「高

- 必要があります。 ●HDDバックアップ機能について バックアップしたメディアを使用してHDDを元に戻すときは、 本製品以外のMS-DOSで認識可能なDVD/CDドライブが必要
- Ulead DVD Playerを使用する際のご注意

●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で"2"に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

UleadソフトウェアCDを使う

UleadソフトウェアCDには以下のソフトウェアが収録されています。用途に応じてインストールしてください。 ※Windows XP/2000で、収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

ソフトウェア名	用途	
VideoStudio [®] 7 se	ビデオ編集ソフト。 既存の映像ファイルやDVカメラの映像にテキストを追加したり、複数の映像をつなぎ合わせたり することができます。	
DVD MovieWriter SE Advance	DVDオーサリングソフト。 既存の映像ファイルやDVカメラの映像を使って、DVDビデオを作成する際に使用します。	
Ulead DVD Player	DVDプレーヤーソフト。 作成したDVDビデオ、市販のDVD、DVDレコーダーで録画したDVD、既存の映像ファイルを 鑑賞する際に使用します。	
PhotoImpact 8 se	静止画編集ソフト。 デジカメで撮った写真などの静止画を編集することができます。	
COOL 3D SE	3Dテキストアニメーション作成ソフト。	

【●インストール方法

🚺 Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。

UleadソフトウェアCDを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、 CD-ROMの [autorun] ([autorun.exe]) を起動してください。

- (3) 使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。 4 画面の指示にしたがって、インストールします。
- ⑤ メニュー画面を終了するには [EXIT] ボタンをクリック
- ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。 注意を使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。 (オンラインマニュアルはPDF形式になっています。) ●VideoStudio 7 SEのオンラインマニュアル [スタート]メニューの[Ulead VideoStudio 7] に登録されます。 ●DVD MovieWriter Advance SEのオンラインマニュアル [スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter Advance]に登録されます。

ソラインマニュアルを見る オンラインマニュアルでは、DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています。

●インストールした場合(インストール方法については、[4.DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う]をご覧ください。) [スタート] → [プログラム] → [I-O DATA] → [DVD Pro ツールズコレクション for ×××××*] → [オンラインマニュアル]を順にクリックしてください。※×××××は本製品の製品名が表示されます。

●CDから見る場合

● 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの [Menu] ([Menu.exe])を起動してください。

[2] 「オンラインマニュアルを読む」ボタンをクリックします。